

NOVITRIM^{MC}
par Novik®

Moulures deux pièces en polymère



Devenez **maître-artisan** de la finition parfaite !

NOVIK[®]
parements & accents architecturaux

Différentes options que vous offrent les moulures **NOVITRIM**™.



Moulures deux pièces en polymère exclusives à Novik®: **NOVITRIM1**™ et **NOVITRIM4**™



NoviTrim4 pour une finition autour d'une fenêtre



Transition double entre 2 revêtements avec NoviTrim1




Finition avec NoviTrim1 pour coin extérieur et finition haut de mur



Finition double avec NoviTrim1 formant un coin intérieur sur 2 murs



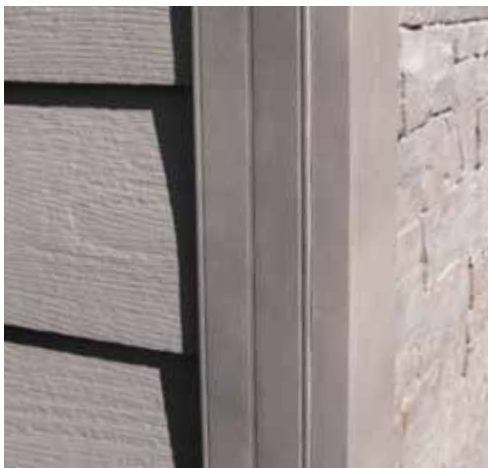

NoviTrim1 pour une finition dans le haut d'un pignon

NoviTrim1 pour toiture

NoviTrim4 pour une finition de transition, autour d'une porte, d'une fenêtre ou coin extérieur

Jonction entre deux moulures

Spécifications techniques

	NoviTrim1	NoviTrim4
Longueur	6 pieds (1,83 m)	6 pieds (1,83 m)
Largeur (Dimensions réelles)	1 ¼" (3,18 cm)	3 ½" (8,89 cm)
Poids pièce	1.025 lbs (0,5 kg)	2.1 lbs (0,95 kg)
Qté / boîte	40	20
Poids de la boîte	41 lbs (18,6 kg)	42 lbs (19,1 kg)
Dimensions de la boîte	75" x 11" x 5.25" (190,5cm x 27,94cm x 13,34cm)	75" x 11.625" x 6.625" (190,5cm x 29,5cm x 16,8cm)



* Matériel plus rigide: 0,085" (0,216 cm) d'épaisseur

Avantages et caractéristiques

- Des couleurs parfaitement assorties aux parements Novik®
- Plusieurs positions d'ajustement possibles entre 5/8" (1,59 cm) et 11/8" (2,86 cm) pour une finition impeccable selon l'épaisseur des parements
- Moulures d'une durabilité exceptionnelle
- Résistance accrue à la décoloration et aux extrêmes de température
- Garantie à vie limitée
- Choix de 2 largeurs pour plus de possibilités
- Texture plus prononcée

- 4 fois plus résistantes à l'impact que les moulures de vinyle standards
- Moulures en deux parties qui facilitent l'installation
- Offertes dans les couleurs unies ou peinturées (variées) des produits Novik®
- Deux fois plus épaisses que les moulures de vinyle standards
- Ajustables selon l'épaisseur des parements Novik®



Installation en 4 étapes faciles!




Des couleurs NoviTrim identiques aux panneaux de revêtements et toitures Novik®!

staytrü
technologie couleurs

NOVITRIM1^{MC}

Installation d'une moulure de 1 1/4" (3,18 cm)

- 1- Installez la base de la moulure
- 2- Installez le revêtement
- 3- Posez la moulure sur la base
- 4- Admirez!

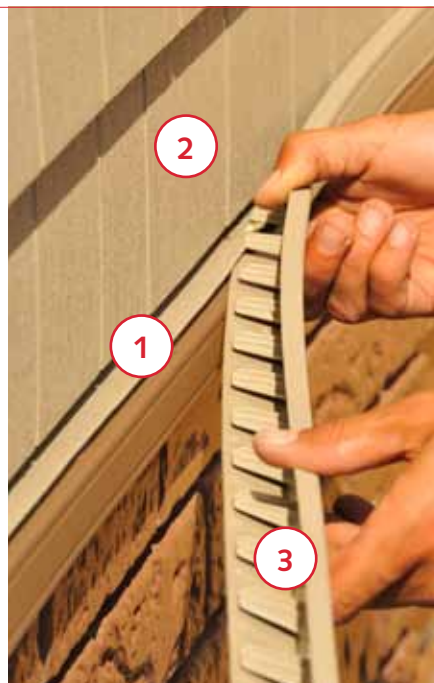

NOVITRIM4^{MC}

Installation d'une moulure de 3 1/2" (8,89 cm)

- 1- Installez les bases de la moulure
- 2- Installez le revêtement
- 3- Posez la moulure sur les bases
- 4- Admirez!



NOVIK[®]
parements & accents architecturaux

160, des Grands-Lacs
St-Augustin-de-Desmaures
Québec, Canada G3A 2K1

☎ 1.418.878.6161
☎ 1.888.847.8057
☎ 1.418.878.6164

www.novik.com
info@novik.com

460260001A / 10-2010

© Marques déposées de Novik inc. - © Tous droits réservés. Imprimé au Canada