



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ САЙДИНГ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ
Облик, который сохранится навсегда



Самая богатая цветовая гамма из всех доступных на рынке



Bark blend #213

Brown blend #205

Cedar blend #202

Desert blend #209

Gray blend #211

Gray black blend #206

Old red blend #214

Red blend #210

Red used blend #204

Traditional blend #203

White blend #212

Действительный цвет может отличаться от представленного в брошюре, что обусловлено ограничениями в технике печати. Фирма Novik оставляет за собой право добавлять или удалять некоторые цвета без уведомления. Сверьтесь с образцами в магазине.



NOVIBRIC™ HL

Manufactured by NOVIK Inc., Quebec, Canada
www.novik.com

RU-ВНИСК-4605300035.07/08 / Напечатано в Канаде

САЙДИНГ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» ^{FAST}_{400 PPH}
Придает индивидуальность и изысканность Вашему дому по доступной цене

NOVIBRIC™ HL





САЙДИНГ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА» ^{FAST-FIT}

Придает индивидуальность и изысканность Вашему дому по доступной цене

Сайдинг «Кирпичная кладка» ^{FAST-FIT} придаст Вашему дому новый облик, подчеркивая его индивидуальность и изысканность, по доступной цене.

Полимерная панель ^{FAST-FIT} отличается быстрой сборкой и придает дому натуральный облик, воспроизводя сложные элементы традиционной кирпичной кладки.

Идеально для внешней отделки дома, цоколей, входов, декорирования любых стен жилых интерьеров.

Проведенные испытания

Испытание	Стандартные испытания	Результаты для ^{FAST-FIT}
Класс пожаростойкости	В соответствии со стандартом E84	Пожаростойкость класса С
Ударопрочность	В соответствии со стандартом ASTM3679	Пройдено
Повышенная устойчивость к УФ-лучам	В соответствии со стандартом ASTM1435	Практически без изменения цвета
Ветроустойчивость	В соответствии со стандартом ASTM5206	> 257,4 км/ч

* Отчеты об испытаниях на соответствие техническим требованиям представлены независимыми лабораториями



Новые эксплуатационные качества



- Воспроизводит вид настоящей каменной кладки по доступной цене.
- Легкая сборка значительно сокращает время на установку.
- Идеально для реконструкции и ремонта, так как не требует перестройки фундамента.
- Высочайшее качество, обеспеченное литьем модифицированных полимеров под давлением.
- Стойкость к деформации и воздействию высоких температур.
- Высочайшее качество покрытия с содержанием ультрафиолетового стабилизатора для предотвращения обесцвечивания.
- Дополняется аксессуарами соответствующих цветов (такими как углы, стартовые полосы, J-профили)
- Возможна комбинация и подборка деталей разных цветов и фактур.




Практически не требует ухода



Превосходная система соединения, разработанная и испытанная на стойкость к ураганным ветровым нагрузкам.


Панели прочно держатся на месте при помощи особо длинных запорных выступов, которые легко соединяются, ускоряя и облегчая сборку.



1 Указатели точного расположения саморезов, облегчающие монтаж.




2 Отверстие центрирования самореза для закрепления панели.



Выступ, облегчающий монтаж.

3 Специальные температурные метки, отлитые для обеспечения точности при сборке.

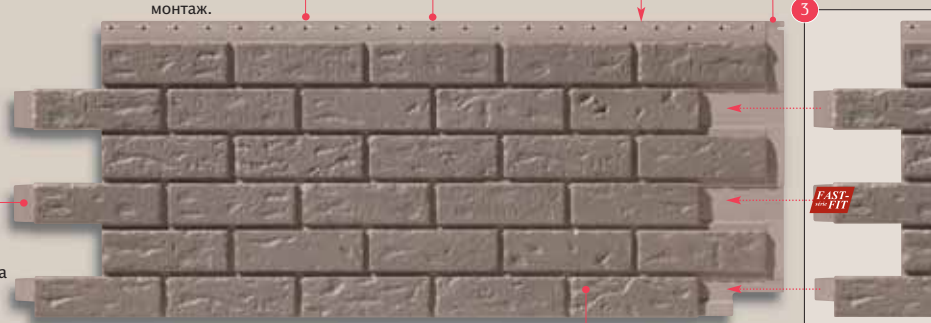

Габариты (46,99 см x 121,9 см)
9 панелей / приблизительно 4,6 кв.м в коробке

Кирпичный угол



Увеличенные запорные выступы на обратной стороне панели для легкого монтажа.



2 Обратная сторона панели

